



## 特徴

Eos Apex 5 (イオス エイペックス ファイブ) は、利便性をカスタマイズできるように設計されており、コンパクトなプログラミング サーフェスで、複雑な照明やメディアを実行する能力を備えています。Eos Apex 5 は、受賞歴のある Eos コントロール ソフトウェアを搭載し、凝縮されたプログラミング サーフェスでも、ポータブルなフォームファクターで、より大きな Apex デスクと同じツールすべてへのアクセスを提供します。

Apex ハードウェアは、今後数年間、最先端の状態を維持するように設計されています。最先端の機能には、ダイレクト セレクト用のカスタマイズ可能なターゲットキー、組み込みソフトキーパッド、事務処理用のブックライト、2 軸折りたたみ式ディスプレイパネル、LED、ムービングライト、メディアコントロール用の豊富なエンコーダツールが含まれます。Eos Apex 5 は、プログラミング能力を犠牲にすることなく、より小さな設置面積で提供する事ができます。

Eos ファミリー ソフトウェアには次のものが含まれます。:

- あらゆるレベルのプログラマーにとって親しみやすく強力なシンタックス
- 業界をリードするカラー コントロール ツール
- カスタム プログラミングとディスプレイ用のマジックシート
- Augment3d 3D プログラミングおよび視覚化環境
- ピクセルマッピング用バーチャルメディアサーバー機能
- タイムコードと自動統合
- マルチ ユーザーおよびマルチプログラマー作業環境

図面、写真などについては、Eos Apex 5 製品の Web ページにアクセスしてください。

最新のソフトウェア機能、アクセサリ、およびその他の Eos ファミリー製品については、[etcconnect.com/Eos](http://etcconnect.com/Eos) にアクセスしてください。

## 商品情報

### EOS APEX 5

モデル	内容
EOS APEX 5	Eos Apex 5、24,576 出力
EOS APEX PROC	Eos Apex プロセッサ、24,576 出力

すべてのモデルは、ワイヤレス無線 (WiFi および Bluetooth) なしで利用できます。  
注文情報については、弊社にお問い合わせください。  
24K を超える出力が必要なプロジェクトについては、弊社にお問い合わせください。

### 付属アクセサリ

- 3 ボタン スクロール マウスとマウスパッド
- チェリー バックライト付きキーボード
- ロック付き IEC 電源コード
- 24 インチ LED リトライト
- Augment3d AR ターゲット キット
- ダストカバー


## EOS APEX 5 アクセサリー

モデル	内容
SFP+10GB-SM-LC	SFP+ 10GB-SM-LC SFP+ 10GB スレッド、シングルモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+10GB-MM-LC	SFP+10GB-MM-LC SFP+ 10GB スレッド、マルチモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+10GB-CP-RJ	SFP+10GB-CP-RJ SFP+ 10GB スレッド、銅ケーブル、RJ45 コネクタ *
SFP+1GB-SM-LC	SFP+1GB-SM-LC SFP+ 1GB スレッド、シングルモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+1GB-MM-LC	SFP+1GB-MM-LC SFP+ 1GB スレッド、マルチモードファイバー、デュプレクス LC コネクタ *
SFP+1GB-CP-RJ	SFP+1GB-CP-RJ SFP+ 1GB スレッド、銅ケーブル、RJ45 コネクタ *
EOS APEX IO KIT - DMX	I/O ガレージ DMX キット : DMX ガジェット II ユニット x4 (合計 8 ポート DMX 出力)
EOS APEX IO KIT - SHWCNTRL	I/O ガレージショーコントロールキット : DMX ガジェット II ユニット x2 (合計 4 ポート DMX 出力)、MIDI レスポンスゲートウェイ (入力/スルー/出力)、SMPTE レスポンスゲートウェイ (3ピン XLR 入力)
GADGET2	ガジェット II、2 ポート DMX 出力
RSN-SMPTE-P	レスポンス SMPTE ゲートウェイ
RSN-MIDI-P	レスポンス MIDI ゲートウェイ
RSN-SERIAL-P	レスポンスシリアルゲートウェイ
EOS MFW 10	Eos モーターフェーダーウィング 10
EOS MFW 20	Eos モーターフェーダーウィング 20
EOS REM INT	Eos リモートインターフェイス
ETCNOMAD BASE	クライアントソフトウェアキーキット
EOS APEX 5 FC	Eos Apex 5 フライトケース

ETC 認定トランシーバーの完全なリストについては、[etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Apex/IO-Garage.aspx](http://etcconnect.com/Products/Consoles/Eos-Consoles/Apex/IO-Garage.aspx) にアクセスしてください。

## ハードウェアとインターフェイス

- 23.8 インチ 4K マルチタッチ LCD タッチスクリーン、2 軸関節式ディスプレイパネル
- 3 台の外部ディスプレイポートモニター (最小 1920 x 1080、最大 3840 x 2160) をサポートし、シングルタッチまたはマルチタッチスクリーンコントロールと DDC/CI のサポートを備えています
- 5 個の 60mm モーターフェーダー、構成可能な 10 フェーダー 100 ページ、チャンネル、サブマスター、パレット/プリセット、タイミングとエフェクトレート/プレイバックスピードコントロール
- ボタン付き 5 個のバックライト付きスクロールホイールフェーダー、構成可能な 10 フェーダー 100 ページ、チャンネル、サブマスター、パレット/プリセット、タイミングとエフェクトレート/プレイバックスピードコントロール
- マルチタッチおよびハプティックタッチフィードバックを備えた 5 インチ高解像度フェーダーディスプレイ
- 2 つの 60mm モーターフェーダーとディスプレイロードボタンによるメインプレイバック
- ユーザー定義可能な 10 ボタンターゲットキー x2 バンク
- 非インテンシティパラメータ制御用に 6 つのフォースフィードバックエンコーダ
- 非インテンシティパラメータ制御用に 8 つのバックライト付きミニエンコーダと、ナビゲーション用に 1 つのミニエンコーダ
- 専用の 10.1 インチ高解像度エンコーダディスプレイ
- 専用の高分解能インテンシティレベルホイール
- バックライト付き拡張 Eos キーパッド
- 6.3 インチキーパッドタッチスクリーン、ハプティックタッチフィードバック、サービスソフトキー、カスタムユーザーレイアウト
- 内蔵キーボードトレイ、USB A & C ポート付き
- 5 ボルト / 2 アンペア USB-A 充電専用ポートを前面 2 箇所に装備
- 隣接面を照らす 2 つの独立調光可能なウォームホワイト LED ブックライト
- ソリッドステートハードドライブ
- グラフィック専用プロセッサ
- IEC 電源入力 (50/60 Hz 100~240 VAC)、ブレーカー付きはめ込み電源スイッチ、ロック付き電源ケーブル付属
- 4 つの個別構成可能なギガビットイーサネットポート、etherCON コネクタ、PoE ++ (802.3bt 準拠 PSE)
- 銅線、シングルモードファイバー、またはマルチモードファイバー接続用のモジュールを受け入れる、2 つの個別構成可能な 10 ギガビット SFP+ ポート
- 802.11acWiFi イーサネットアダプタ (将来のソフトウェアで有効になる予定)
- 入力アクセサリを接続するための Bluetooth5.1 (将来のソフトウェアで有効になる予定)
- sACN および Art-Net ネットワーク出力プロトコル
- フラッシュドライブ、ポインティングデバイス、キーボード用 USB3.1 ポート (8 個の USB-A ポート、6 個の USB-C ポート)
- LittleXLR ポート
- ケンジントロックポート
- レスポンスバックパックスタイルショーコントロールゲートウェイ、またはガジェット II DMX 出力モジュールを受け入れる 4 つのベイを備えた I/O ガレージ
- 複数の MIDI および / または SMPTE タイムコード入力、MIDI 入力および出力、アナログ/シリアル入力、OSC 送信/受信、ネットワークインターフェイスまたはレスポンスゲートウェイを介した UDP 送信/受信

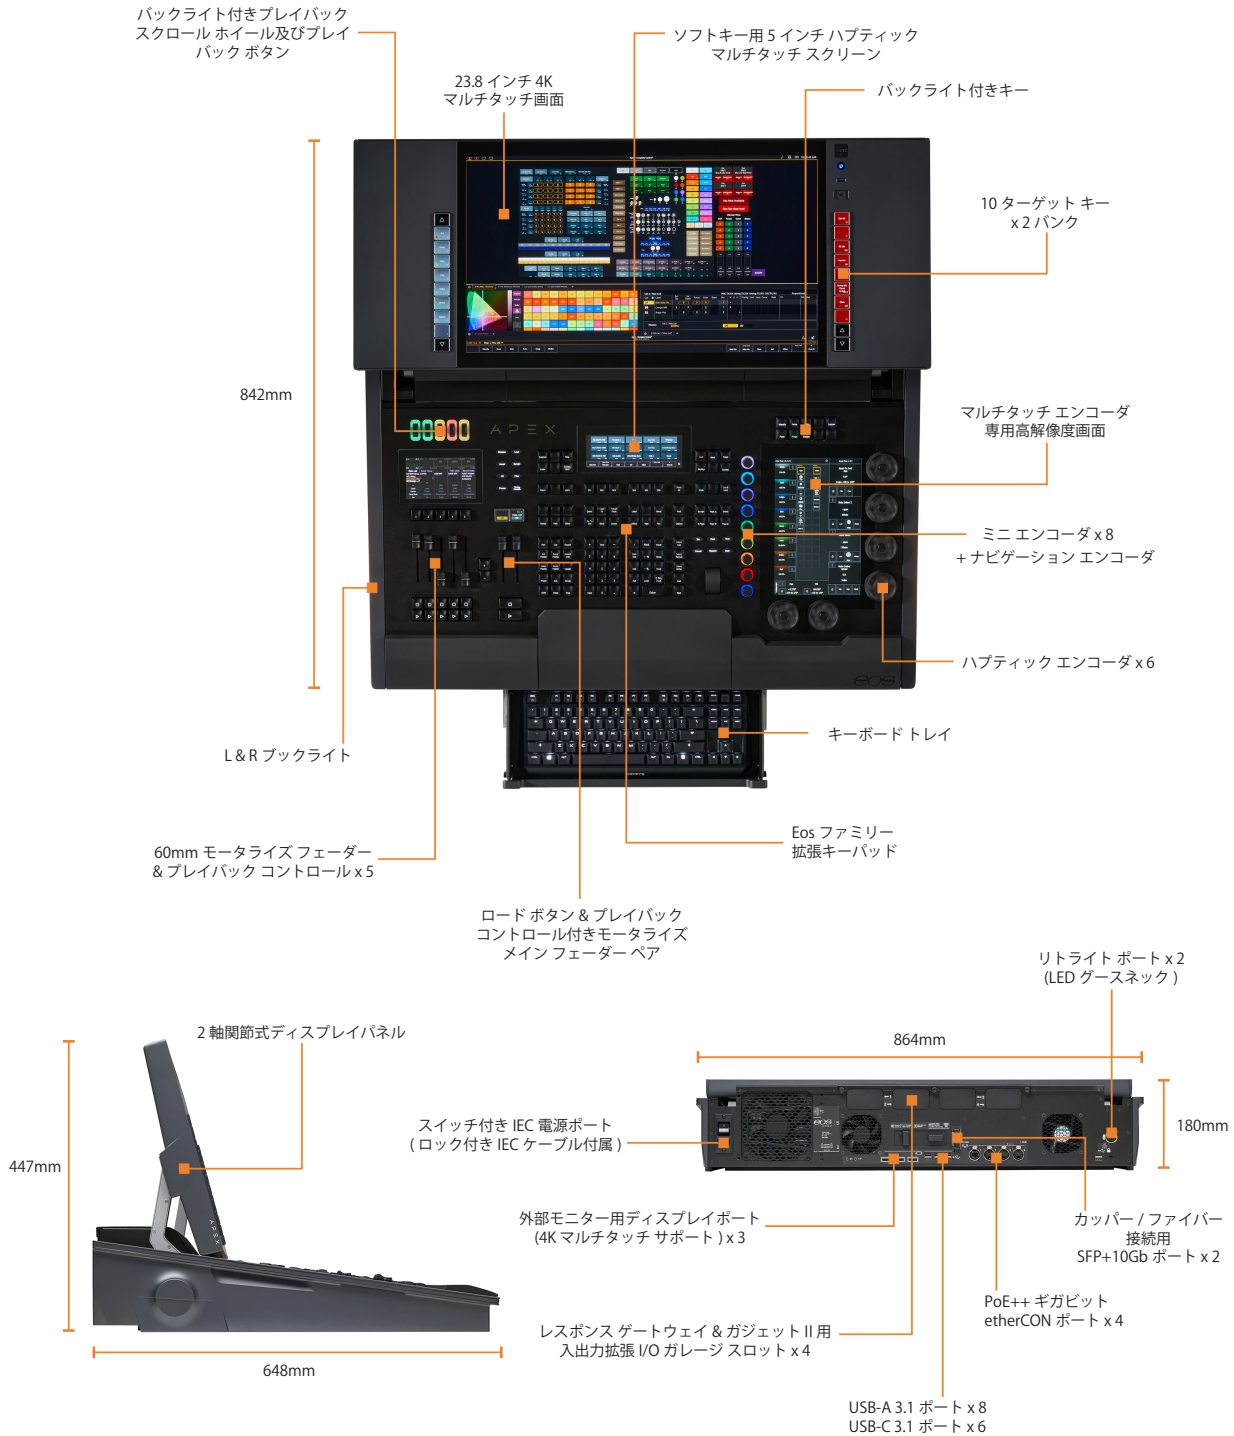

## EOS APEX 5寸法/重量

モデル	高さ	幅	奥行き	重量
	mm	mm	mm	kg
Eos Apex 5	447	864	648	44
フライトケース	926	1023	388	未定

注釈：フライトケースの寸法は、米国 ETC 社のオリジナルを記載しております。

## 電気特性




- ・消費電力 120V または 230 / 240V、6A
- ・周辺温度 0° ~35° C (32° ~95° F)
- ・最大湿度 90% (結露しない気温)

## 規制及びコンプライアンス

- ・CE 準拠
- ・cETLus 登録済
- ・UKCA マーク
- ・FCC 準拠
- ・RoHS 対応
- ・WEEE



イマージョン コーポレーションからライセンス供与されたイマージョンテクノロジー。  
次のアドレス <https://www.immersion.com/trademarksand-patent-markings/>にある1つ以上の米国特許、および申請中の特許の下で保護されています。

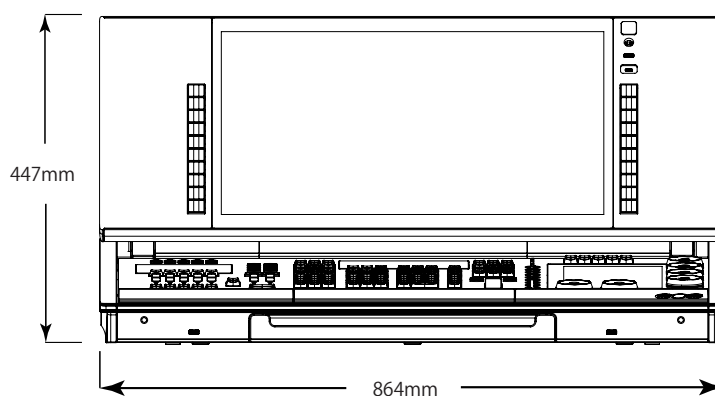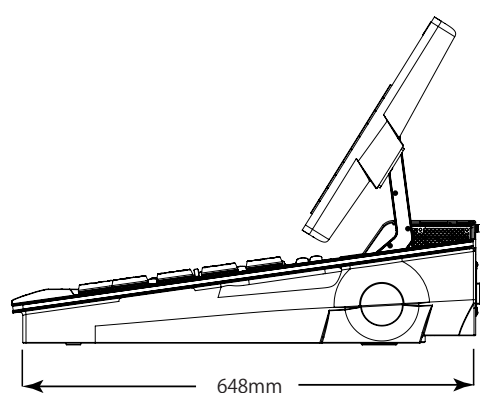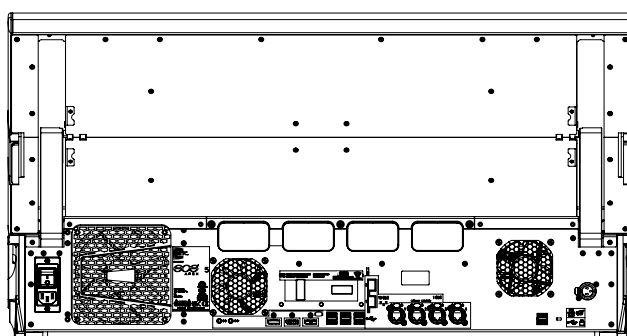

株式会社 剣プロダクションサービス  
〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1166  
TEL: 045-547-2288 FAX:045-547-2221  
<http://www.kenpro-inc.com>